

Masa pentru panouri

Masini



Masa pentru fabricarea panourilor reprezinta optiunea cea mai buna de a fabrica la o calitate inalta si cu un cost redus a subcomponentelor, a peretilor sau chiar a intregii case din lemn. Mesele sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: 12m, 10m si 8m lungime. Inaltimea peretilor poate fi ajustata de la 2200mm la 3800mm si este aliniata pneumatic pentru a asigura asamblarea corecta a panourilor.

Cand partea frontala a peretelui a fost asamblata si acoperita cu OSB, doar se trage de maneta mesei de lucru. Peretele este apoi transferat pe masa vecina, cu partea neplacata in sus. Cand se lucreaza pe partea din spate a peretelui, un nou perete poate fi asamblat pe prima masa.

Specificatii tehnice:

Masa pentru panouri BT-12

1. Masa Framing BT-8F / F-Framing/

- corp principal sudat
- inclinare actionata hidraulic la 92 grade, 2,2 kW, control manual
- inaltimea peretelui intre 2,25 - 3,0m, reglare manuala
- cadru de fixare pneumatic 40mm, control manual
- suprafata de lucru din OSB 10mm
- cuplare la compresor 4pc, 6 bar
- alimentare 220V, 4pc
- inaltimea de lucru 620mm
- lungime maxima de panou 7,5m/9,5m/11,5m


2. Masa de preluare panou Receiving BT-8R/ R-Receiving

- corp principal sudat
- inclinare actionata hidraulic la 92 grade, 2,2 kW, control manual
- suprafata de lucru din OSB 10mm
- cuplare la compresor 4pc, 6 bar
- alimentare 220V, 4pc
- inaltimea de lucru 620mm
- lungime maxima de panou 7,5m/9,5m/11,5m

Optional:

Conveior cu role 2buc

Vedere de sus

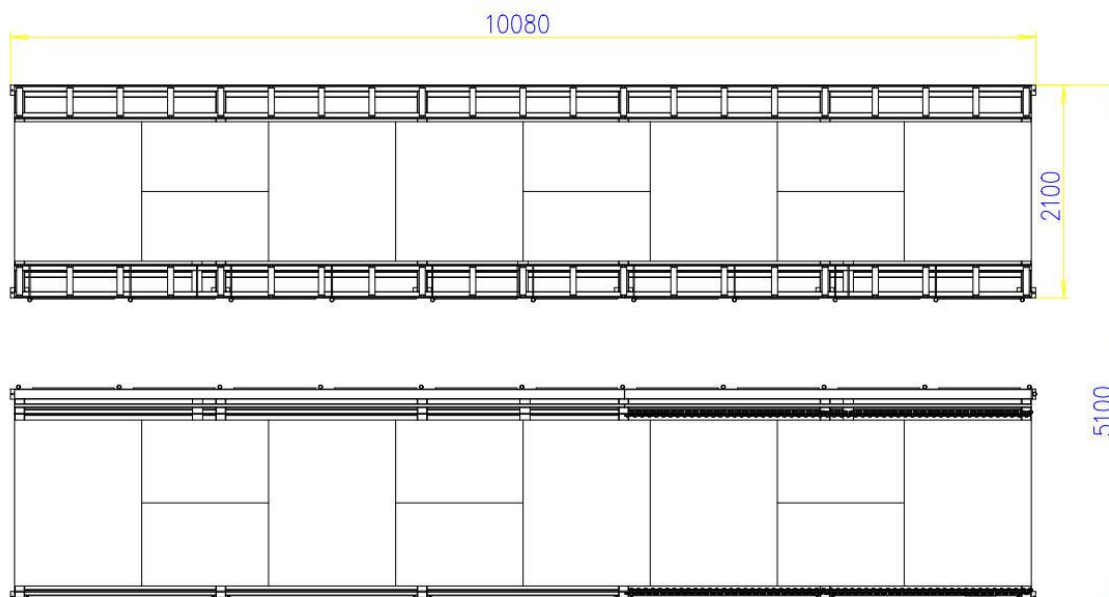

SC MITEK INDUSTRIES GROUP SRL